



Firma / Company

Lauterbach


Gerätetyp / Type: FW8001/08
Artikelnr. / Part-No.: 1899364
Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.4551.500-02
Datum / Date: 08.07.2016

Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales: Sudhoff
Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: Kuhn
Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng.: KSTWIEF
Freigabe App. / Approved App. PRFFR
Freigabe / Approved KSTWEG

Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
Ⓐ	2017/3/8	Kuhn	Bottom printing 15.4551.501-05 added, see point 2.1.2.
Ⓑ	2019/1/29	Kuhn	Bottom printing changed to 15.4551.501-06, see point 2.1.2.

1 Gehäuse / Housing:



Gehäusotyp / housing type: FOX18
 Material: PC / ABS V0 125°C
 Farbe Boden / bottom colour: schwarz / black
 Farbe Deckel / cover colour: schwarz / black

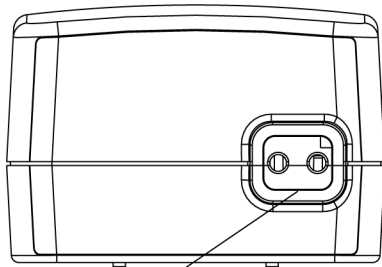

Steckversion/
 plugin version



Primärstecker auswechselbar
 AC - plug exchangeable

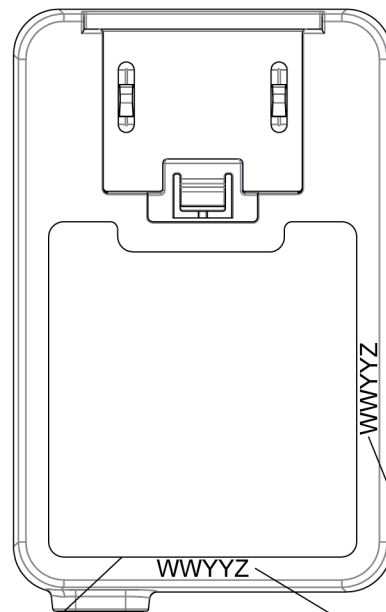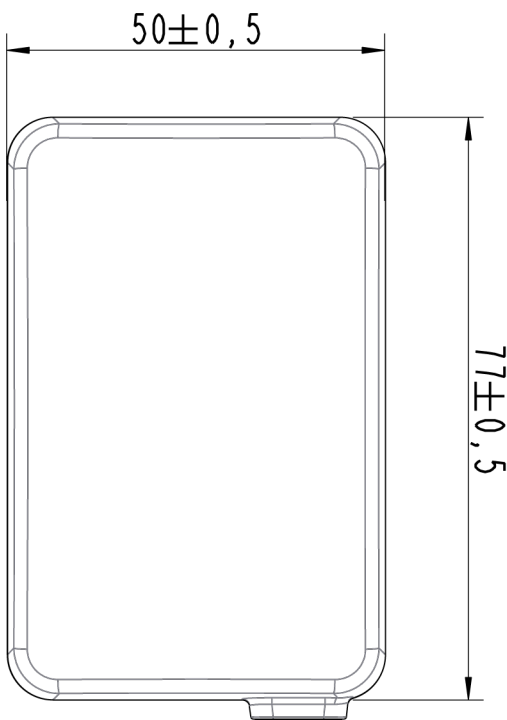


Schriftfeld vertieft /
 Inscription field deepened

Drei mögliche Positionen für den Datumscode/ Three possible date code positions
 WWYYZ: W=Woche/ week Y=Jahr/ year Z=Fertigungsstätte/ Factory code
 Note: with out/ ohne mark = FRIWO Gerätebau GmbH Germany

2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling

2.1.1

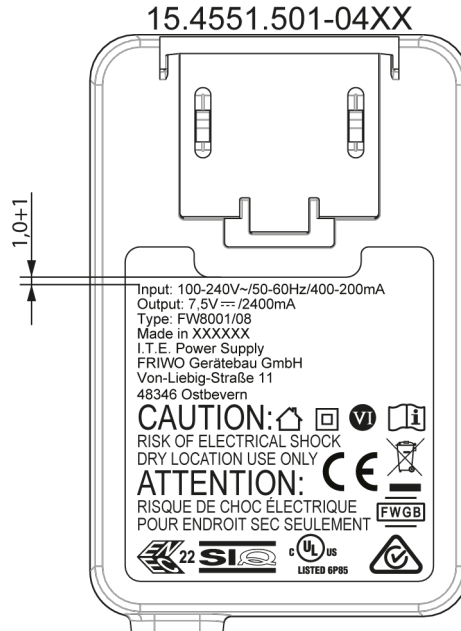


15.4551.501-04DE/ XXXXXX = Germany

15.4551.501-04CN/ XXXXXX = China


15.4551.501-04VN/ XXXXXX = Vietnam

2.1.2

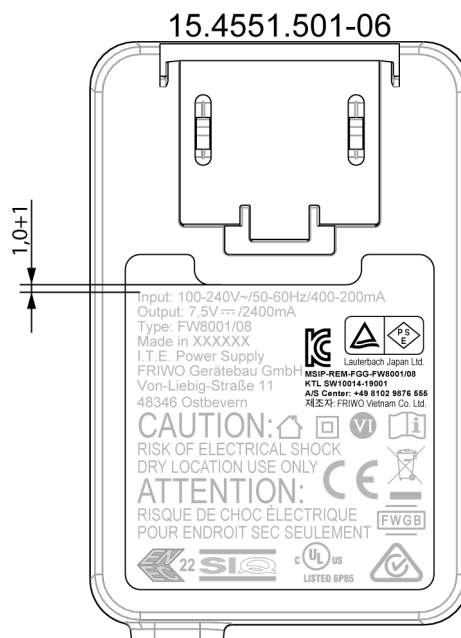


3 Leitungen / Leads:

- 3.1** Ausgangsleitung / output lead: 10.5602.003-40
 Länge / length: 1830 mm
 Querschnitt / cross section: 2XAWG18
 Farbe / colour: schwarz / black
 Polarität / Polarity: Innen/ center = +

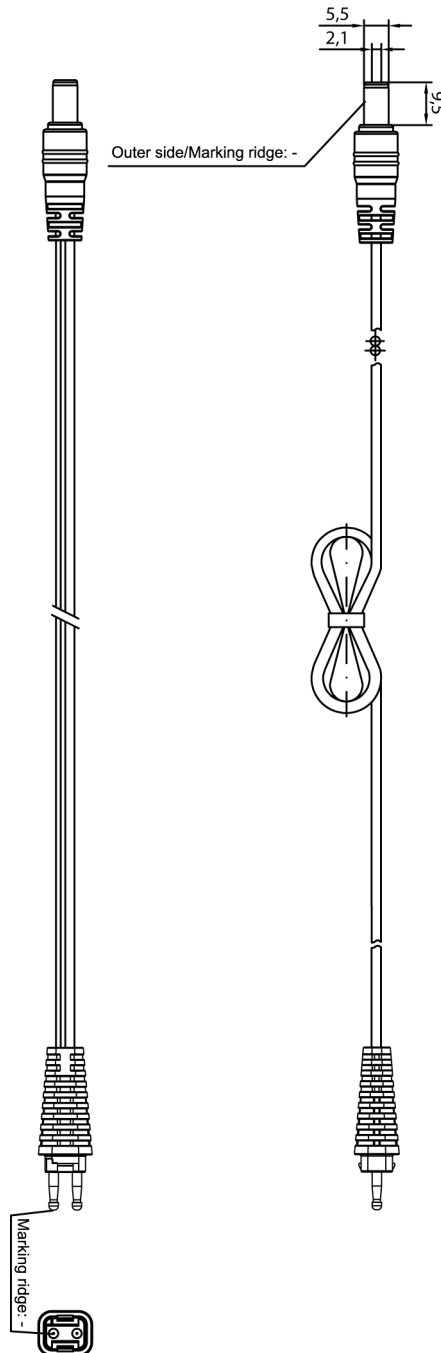

4 Verpackung / Packaging

- 4.1** Einzelverpackung / Individual packaging: 15.1779.556-10
- 4.1.1** Aussenabmessungen / Outer dimensions: 125mm x 90mm x 36mm
- 4.2** Sammelverpackung / bulk packaging: 28 er UMKARTON / Carton 28
- 4.2.1** Aussenabmessungen / Outer dimensions: 433mm x 338mm x 196mm
- 4.3** Anzahl der Geräte pro Umkarton / amount of units per master carton: 47
- 4.4** Gewicht pro Stück / weight per unit: 157 g
- 4.5** Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.
- 4.6** Verpackungsvorschriften / packaging specification:

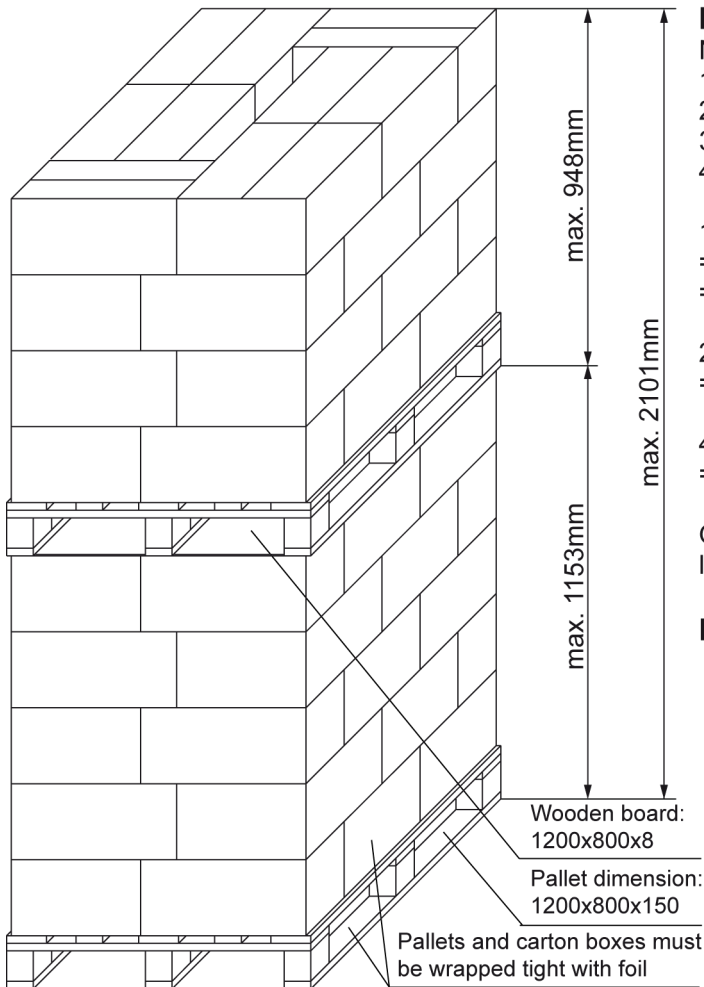

Master packing only for Asia production

Notes:

- 1) 47pcs per carton
- 2) 6 cartons per layer
- 3) 5 layers on 1st pallet + 4 layers on 2nd pallet
- 4) 2 pallets stacked one over another


1 Stack (5-layer-pallet and 4-layer-pallet)
 = (1410pcs + 1128pcs)
 = 2538pcs per stack

22 pallets (11 stacks of each type)
 = 27918pcs per 20 foot container

48 pallets (24 stacks of each type)
 = 60912pcs per 40 foot container

One label on each master carton,
 labels must face outside when loading pallet

Inner packing with box 15.1779.556-10

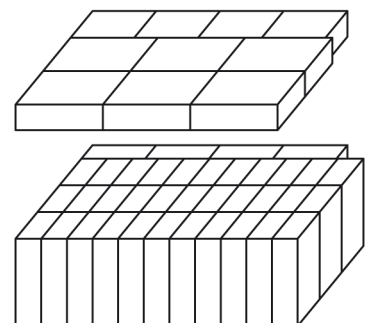



Firma / Company: Lauterbach
Gerätetyp / Type: FW8001/08
Artikelnr. / Part-No.: 1899364
Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.4551.500-02

5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions

5.1 In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +50°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

6 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests

6.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

6.2 Eingangsdaten / Input data:

6.2.1 Nenneingangsspannung /
Nominal input voltage : 100-240V AC ±10%
100-240V AC ±10%

6.2.2 Nenneingangsfrequenz /
Nominal input frequency: 50-60Hz
50-60Hz

6.2.3 Nenneingangsstrom /
Nominal input current: 0.400-0.200Arms @ bei Maxlast
0.400-0.200Arms @ max load

6.2.4 Leerlaufleistungsaufnahme bei UE /
Stand-by power consumption at UIn: 230V AC : ≤ 0.075W
230V AC : ≤ 0.075W

6.3 Ausgangsdaten / Output data:

Messaufbau siehe /
Measuring setup see: <http://www.friwo.de>


6.3.1 Ausgangsspannung /
Nominal output voltage: UA: 7,5V DC +5% / -5% UBr : ≤ 120mVss
Uout: 7,5V DC +5% / -5% UBr : ≤ 120mVpp

Add 0.1uF/50V ceramic capacitor and 10uF/50V aluminum electrolytic capacitor across the output terminal. Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

6.3.2 Nennausgangsstrom /
Nominal output current: IA : 2400mA
Iout : 2400mA

6.3.3 Wirkungsgrad/ Average Efficiency ≥85%

6.3.4 Ausgangskennlinie /
 Output characteristic:

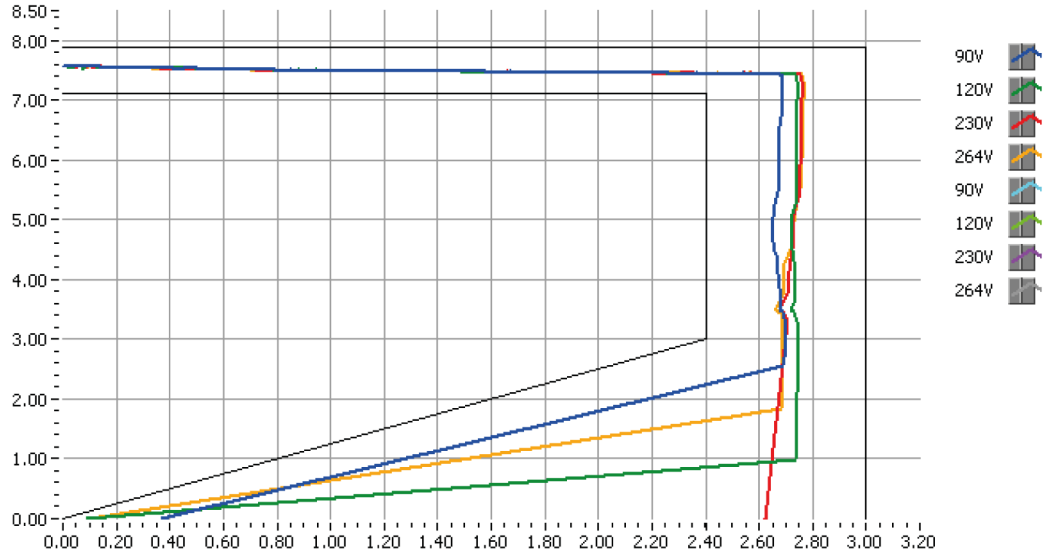

7 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard acc. to :	IEC60950-1, UL60950-1
Schutzklasse / Protection class :	II
Trennung (prim.-sek.) / Separation (prim.-sec.) :	Galvanisch durch Wandler Galvanic by transformer
Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :	≥ Kr : 6.4mm, Lu : 4mm ; Cr : 6.4mm, Cl : 4mm
Ableitstrom / Leakage current :	I Ableit ≤10μA I leak ≤10μA
Gemessen nach / According to : siehe / see www.friwo.de	EN60950-1
Hochspannungstest / High-voltage test :	≥ 3kVac
Anwendungsbereich / Range of application :	Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elekt- rische Büromaschinen, Haushaltsgeräte Information Technology Equipment including electrical office equipment, household application
Umgebungstemperatur / Ambient temperature range :	0°C bis / to +50°C

8 EU-Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

Wir, der Hersteller, erklären hiermit, dass das Produkt: /
We, the manufacturer, hereby confirm, that the product:

Gerätetyp / Type: FW8001/08
Artikel-Nr. / Part-No.: 1899364
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 15.4551.500-02
weitere Merkmale / additional information:

mit der beiliegenden Beschreibung die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG erfüllt.

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte, unabhängig von der Produktionsstätte, RoHS- konform produziert werden und die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU erfüllen.

Der Kunde verpflichtet sich, mit der Anerkennung dieses Dokumentes, FRIWO im Falle eines Produktfehlers umgehend zu informieren.

with the enclosed description fulfils the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the regulations of the EMC Directive 2014/30/EU and the eco design Directive 2009/125/EC.


Hereby, we certify that our products, regardless of the production location, are manufactured RoHS compliant and fulfill the directive 2011/65/EU.

By signing this document customer confirms and warrants that in the event the product described herein shows any flaws or malfunction, customer shall inform FRIWO immediately of such flaw or malfunction.

Das Gerät entspricht der / The unit corresponds to:

- a) Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive :
EN 60950-1:2006/A2:2013
- b) EMV-Richtlinie / EMC Directive :
EN 55024:2010/A1:2015, EN 55032:2012
- c) Öko Design / ECO Design :
Step 2

Ausstelldatum / Date of issue: 29.01.2019

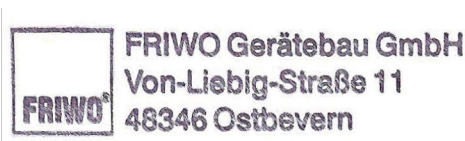

Firmenstempel / Company stamp



ppa. Jendrik Möllers
Vice President Global Supply Chain Management & IT